FABRIMAR

Misturadores Monocomando Ref.: 2875 / 2876 / 2877 / 2895 / 2556

Medida de Instalação:

Sobre o local de instalação:

Grupo 1: Monocomandos Ref.: 2875 e 2556

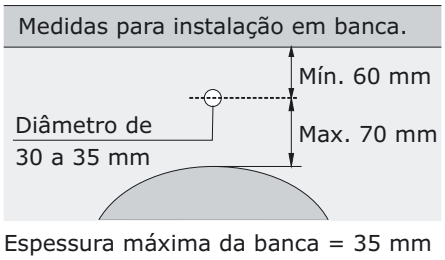

Espessura máxima da banca = 35 mm

Grupo 2: Monocomandos para Bidê Ref.:2895

A louça do bidê deve estar fora do lugar para a instalação.

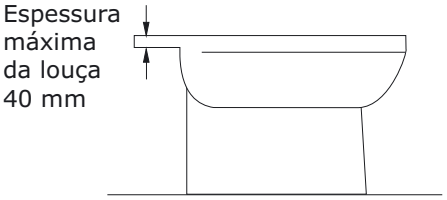

Grupo 3: Monocomandos para Lavatório com Extensão (somente Loft)
Ref.: 2876 e 2877.

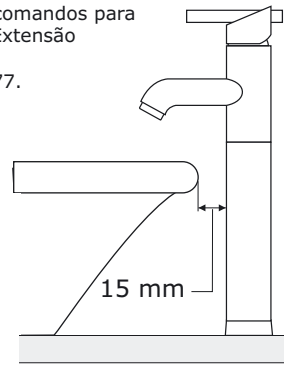

Devem ser previstas duas saídas de água conforme indicado.

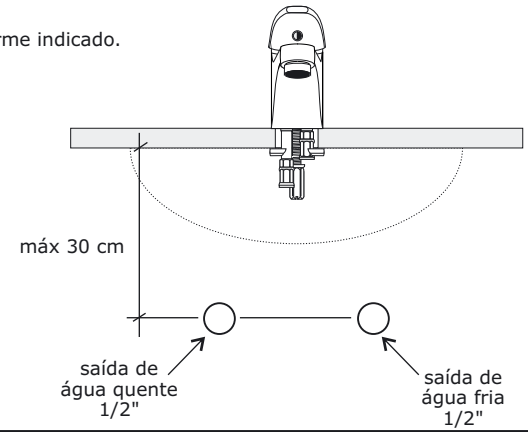

Instalação dos Grupos 1 e 2

2 Atarraxe o parafuso de fixação e o rabicho de ligação de água fria (lado direito) conforme indicado.

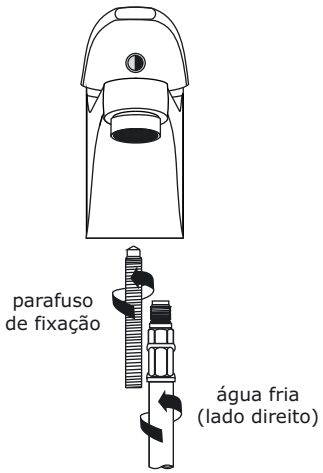

3 Passe os rabichos pelo furo da bancada, um solto pela parte inferior e o outro pela parte superior.

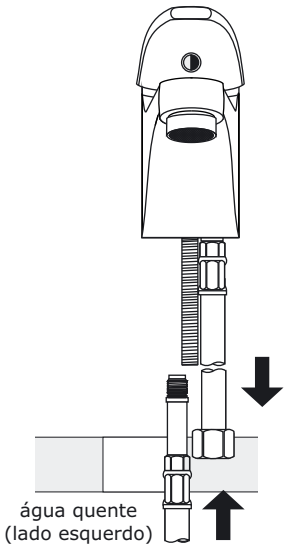

4 Atarraxe o rabicho de água quente.

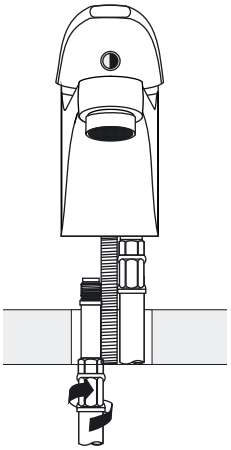

5 Fixe o monocomando à bancada com a porca e o flange.

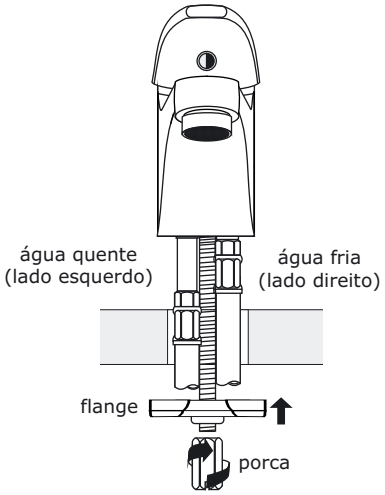

FABRIMAR
Rod. Presidente Dutra, 1362 - Pavuna - CEP: 21535-502 - RJ
CNPJ: 33.064.262/0001-79 - Indústria Brasileira
www.fabrimar.com.br

Composição Genérica: Metal (latão níquel, cromo, aço), plásticos de engenharia, elastômeros.

A Fabrimar se isenta de qualquer responsabilidade por danos provenientes de instalação não inclusos nesta instrução. Para o projeto hidráulico siga as normas ABNT.
A Fabrimar se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.

Serviço de Atendimento ao Consumidor
0 800 022- 1362

Instalação dos Grupo 3

6 Passe os rabichos pelo furo da bancada pela saia e pelo extensor do misturador.

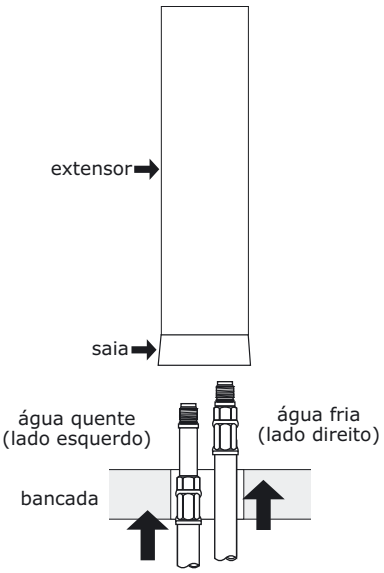

7 Atarraxe o parafuso de fixação e os rabichos no corpo do misturador. Fixe o conjunto na bancada utilizando o flange e a porca.

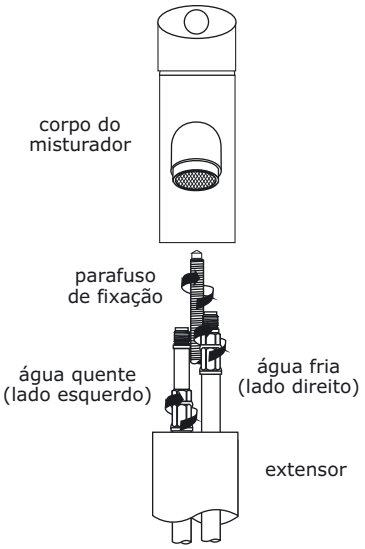

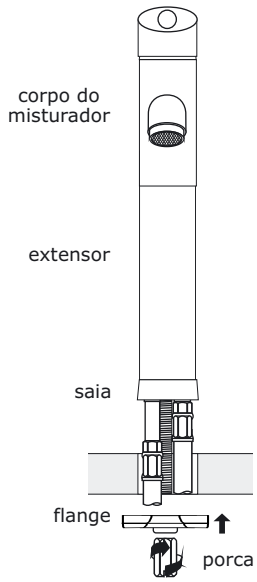

Ligação de Água dos Grupos 1, 2 e 3.

8 Ligue os rabichos nas saídas de água conforme indicado abaixo (grupos 1, 2 e 3).

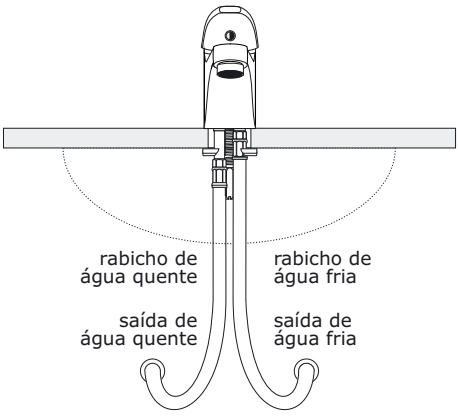

ATENÇÃO: A inversão das ligações implica em funcionamento inverso, porém não implica em danos ao produto.

Manutenção e Conservação

Caso você note alguma alteração na saída de água, retire o arejador ou tranquilizador para limpeza com jato d'água.



Não use abrasivos ou qualquer substância ácida para a limpeza dos metais, use apenas pano macio e sabão neutro comum.

Para a proteção de produtos cromados em imóveis não habitados ou fechados por longos períodos, recomendamos a aplicação de vaselina líquida sobre a superfície dos produtos.

FABRIMAR

Rod. Presidente Dutra, 1362 - Pavuna - CEP: 21535-502 - RJ
CNPJ: 33.064.262/0001-79 - Indústria Brasileira

www.fabrimar.com.br

Composição Genérica: Metal (latão níquel, cromo, aço), plásticos de engenharia, elastômeros.

A Fabrimar se isenta de qualquer responsabilidade por danos provenientes de instalação não inclusos nesta instrução. Para o projeto hidráulico siga as normas ABNT.
A Fabrimar se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.

Serviço de Atendimento ao consumidor
0800 022- 1362